



Swedish Originals 2020



Eik rustiek Rohholz, Landhuisdelen XXL
Chêne rustique Rohholz, Planches XXL

Geolied, geliefd, gezond Huile, aimé, sain



Natuurlijke plantaardige zuurstofhoudende olie bestaat al eeuwen en is een bewezen manier om hout te beschermen. Onze olie N°8 wordt niet alleen oppervlakkig aangebracht, maar ook diep gepolijst in de houtvezels. Dus Berg & Berg parketvloeren behouden hun heerlijke warme uitstraling en zijn uitgesproken onderhoudsvriendelijk.

Huile naturelle durcissante à l'oxygène basé sur les plantes existe depuis des siècles et est un moyen éprouvé pour protéger le bois. Notre huile N°8 est non seulement appliquée superficiellement mais également profondément poli dans les fibres de bois. Alors parquet Berg & Berg gardent leur merveilleux chaud charisme et sont prononcés insensible.

CERTIFICERING NATURE PLUS

Berg & Berg is marktleider voor ecologisch parket. Om ervoor te zorgen dat we deze positie handhaven, onderwerpen we ons zelf aan een periodieke controle door Nature Plus – het kwaliteitslabel in Europa voor producten die het milieu en de gezondheid respecteren. Onze geoliede vloeren dragen het label Nature Plus. Voor meer informatie www.natureplus.org

LA CERTIFICATION NATURE PLUS

Berg & Berg est le leader en parquet éco-logique. Pour nous assurer de maintenir cette position, nous faisons régulièrement l'objet d'un examen approfondi par les services de Nature Plus – le label de qualité en Europe pour les produits qui respectent l'environnement et la santé. Nos parquets huilés portent le label de Nature Plus. Plus d'info www.natureplus.org



Door en door Zweeds Suédois à travers

02 03

In Zweden groeien de bomen langzamer, staan minder dicht op elkaar en ontwikkelen daardoor meer gezonde knopen. Dankzij de kale grond en de lange winters is het hout denser en harder. Hier in het uiterste noorden van Europa, zijn de groei- en klimatologische omstandigheden de oorzaak van de prachtige kleuren en expressiviteit van onze vloeren.

Ici en Suède, les arbres grandissent plus lentement, moins denses et ainsi développent plus et avant tout des noeuds sains. En vertu de sols arides et du long hivers, le bois est plus dense et particulièrement dur. La croissance et les conditions climatiques sont ici dans l'extrême nord de l'Europe aussi la cause de notre belle coloration et expressivité de nos planchers.



VOOR ALTIJD

Berg & Berg-parket heeft veel tastbare voordelen. In vergelijking met andere drielaags parketten met conventionele opbouw is Berg & Berg duidelijk superieur door het gebruik van langzaam groeiend noords Hout. De hoogkwalitatieve middenlaag van fijn eenjarig dennenhout is cruciaal voor de hoge dimensionele stabiliteit van Berg & Berg parket. De kwaliteit wordt meebeïnvloed door de controle van iedereen op alle verwerkingsniveaus in onze eigen fabriek in het zuiden van Zweden.

DE PRÉFÉRENCE POUR TOUJOURS

Le parquet Berg & Berg présente de nombreux avantages tangibles. En comparaison avec d'autres parquets à trois couches avec une structure conventionnelle, Berg & Berg est clairement supérieur en raison de l'utilisation de bois nordique à croissance lente. La couche intermédiaire de haute qualité de pin annuel fin est cruciale pour la stabilité dimensionnelle élevée du parquet Berg & Berg. La qualité est déterminée par le contrôle de chacun à tous les niveaux de traitement dans notre propre usine dans le sud de la Suède.



Landhuisdelen, 3-strooks parket of Hoogkant-Design Lames larges, 3 frises ou parquet industriel



Lames / Planken xxl

2.390 x 195 x 14 mm
1 Paquet/pak = 2,80 m²
(1/3 van elk pak kunnen lengtes
zijn van 800/1.200/1.600 mm)
(chaque paquet peut contenir
1/3 dans les longueurs
800/1.200/1.600 mm)

3 frises / 3 strook L

2.390 x 198 x 14 mm
1 Paquet/pak = 2,84 m²

Industriel /
Hoogkant xs

2.390 x 195 x 14 mm
1 Paquet/pak = 2,80 m²
(1/3 van elk pak kunnen lengtes
zijn van 800/1.200/1.600 mm)
(chaque paquet peut contenir
1/3 dans les longueurs
800/1.200/1.600 mm)

Toplaag ca 3.8 mm,
massieve dennen middenlaag

Couche d'usure ca 3.8 mm,
couche intermédiaire en pin
massif

Snel, gemakkelijk, veilig Rapide, facile, sûr

04 05

Svedloc Plus 

U KUNT AAN

de details zien of een product als ons drielaags parket met vakmanschap en liefde is gemaakt. Doordachte ontwikkeling, een grondige selectie van grondstoffen, vakmanschap en een perfecte afwerking maakt duidelijk dat Berg & Berg vloeren voor het leven zijn gemaakt.

VOUS POUVEZ VOIR DANS

Les détails si un produit tel que notre parquet à trois couches est fabriqué avec soin et amour. Un développement bien pensé, une sélection minutieuse des matières premières, un savoir-faire et une finition parfaite montrent clairement que les sols Berg & Berg sont faits pour la vie.

SVEDLOC PLUS

is de nieuwste ontwikkeling van het Verbindingssysteem voor drielaags parket, gepatenteerd door Berg & Berg. Door de verdere ontwikkeling van de huidige Svedloc Plus en het gebruik van massief berkenhout aan de uiteinden van de middelste laag kunnen de planken eenvoudig worden samengevoegd.

Berg & Berg planken met Svedloc Plus Verbinding zijn geschikt voor zwevend leggen als vol verlijmen. De verlijming in de groef bij zwevende plaatsing zorgt voor een superieure sterkte. Bij volle verlijming wordt er geen lijm in de groef aangebracht.

VOORDELEN VAN SVEDLOC PLUS

- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Geen krakende geluiden
- Geen open voegen
- Bewezen superieure sterkte
- Kan direct na het leggen worden belopen

SVEDLOC PLUS

est le dernier développement du système de connexion pour parquet à trois couches, breveté par Berg & Berg. Grâce à la poursuite du développement de l'actuel Svedloc Plus et à l'utilisation de bois de bouleau massif aux extrémités de la couche intermédiaire, les panneaux peuvent être facilement assemblés.

Les planches Berg & Berg avec connexion Svedloc Plus conviennent aussi bien pour une installation flottante que pour une pose collée en plein. Le collage dans la rainure avec placement flottant assure une résistance supérieure. Avec un collage plein, aucune colle n'est appliquée dans la rainure.

AVANTAGES DE SVEDLOC PLUS

- Installation rapide et facile
- Pas de grincements
- Pas de joints ouverts
- Force supérieure éprouvée
- Peut être parcouru immédiatement après l'installation



Eik natuur Chêne nature

Eik wild
3 strooks L
geborsteld, natuur geolied

Chêne sauvage
3 frises L
brossé, huilé nature

Eik rustiek
Planken XXL
geborsteld, natuur geolied

Chêne rustique
Lames XXL
brossé, huilé nature

*ook verkrijgbaar niet geborsteld.

*aussi disponible en surface lisse.



3 strook/3 frises L
natuur geolied
huilé nature



Planken/Lames xxL
natuur geolied
huilé nature



06 07

Eik wit Chêne blanc

Eik wild
3 strooks L
geborsteld, wit geolied


Chêne sauvage
3 frises L
brossé, huilé blanc

Eik rustiek
Planken XXL
geborsteld, wit geolied

Chêne rustique
Lames XXL
brossé, huilé blanc

*ook verkrijgbaar niet geborsteld.

*aussi disponible en surface lisse.

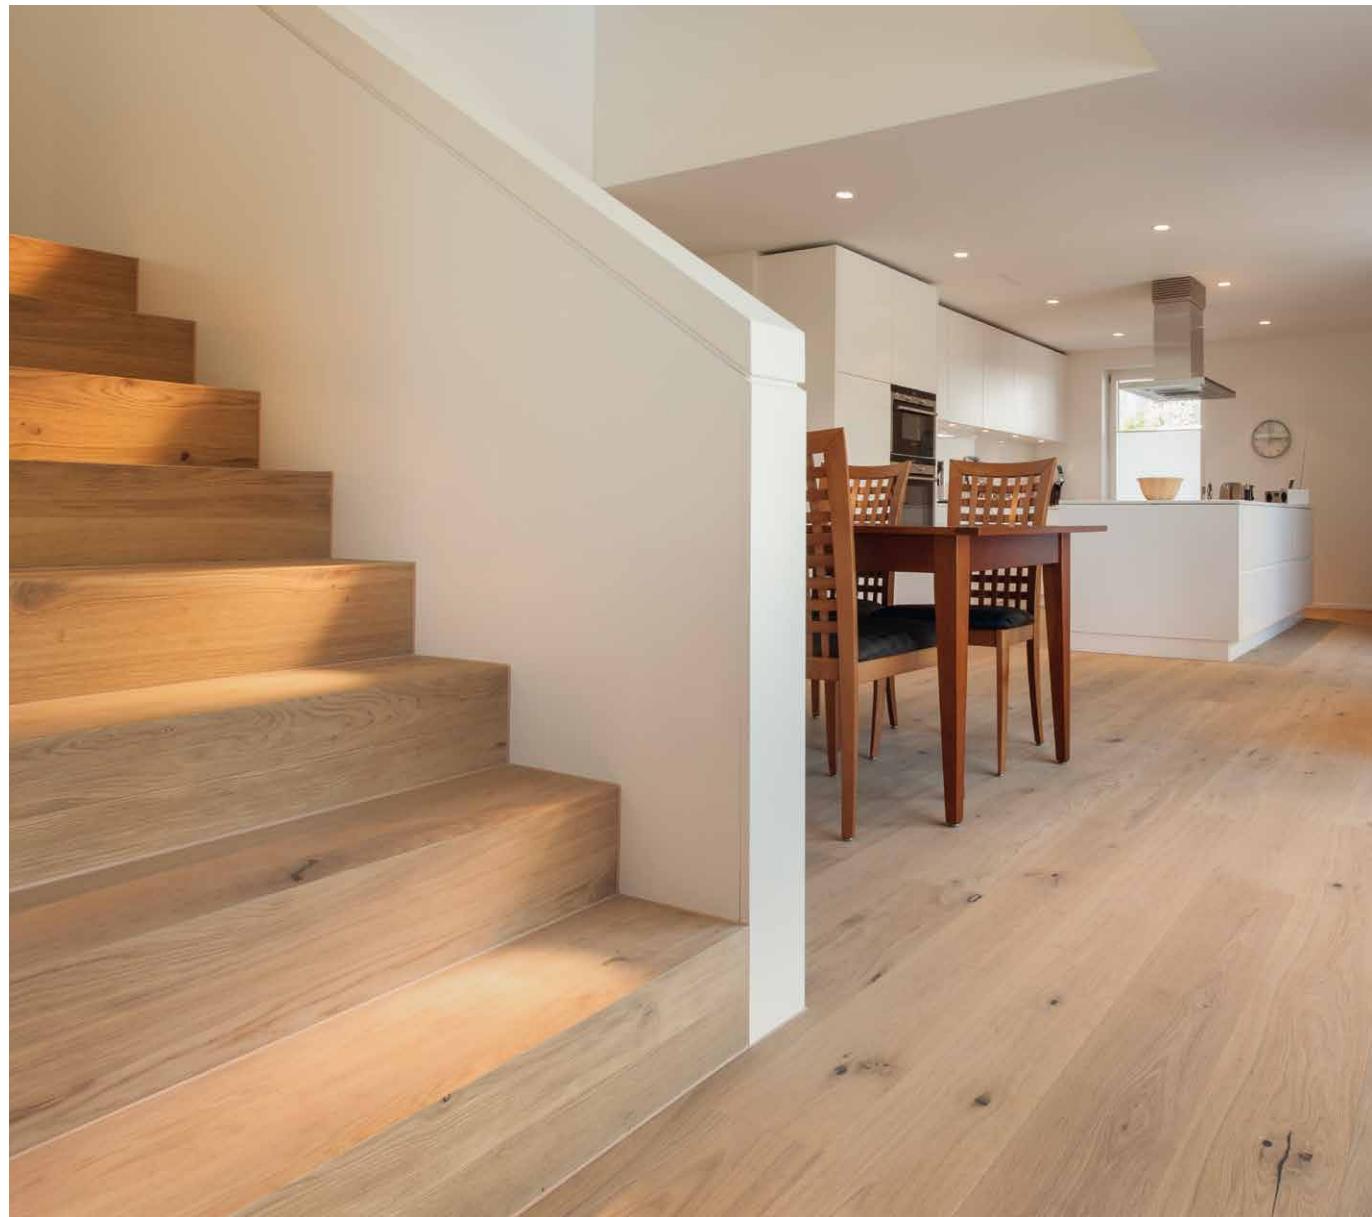

3 strook/3 frises L
wit geolied
huilé blanc



Planken/Lames xxL
wit geolied
huilé blanc



08 09

Eik Varmland Chêne Varmland

Eik Varmland
3 strooks L
rustieke sortering
geborsteld en gerookt
afgewerkt met Varmland olie

Chêne Varmland
3 frises L
Rustique
brossé et fumé
huilé Varmland

Eik Varmland R
Planken XXL
rustieke sortering
geborsteld en gerookt
afgewerkt met Varmland olie

Chêne Varmland R
Lames XXL
Rustique
brossé et fumé
huilé Varmland



3 strook/3 frises L

Planken/Lames xxL

10 11




Eik Lappland Chêne Lappland

Eik lappland
3 strooks L
rustieke sortering
geborsteld en gerookt
natuur geolied

Chêne lappland
3 frises L
Rustique
brossé et fumé
huilé nature

Eik lappland R
Planken XXL
rustieke sortering
geborsteld en gerookt
natuur geolied

Chêne lappland R
Lames XXL
Rustique
brossé et fumé
huilé nature

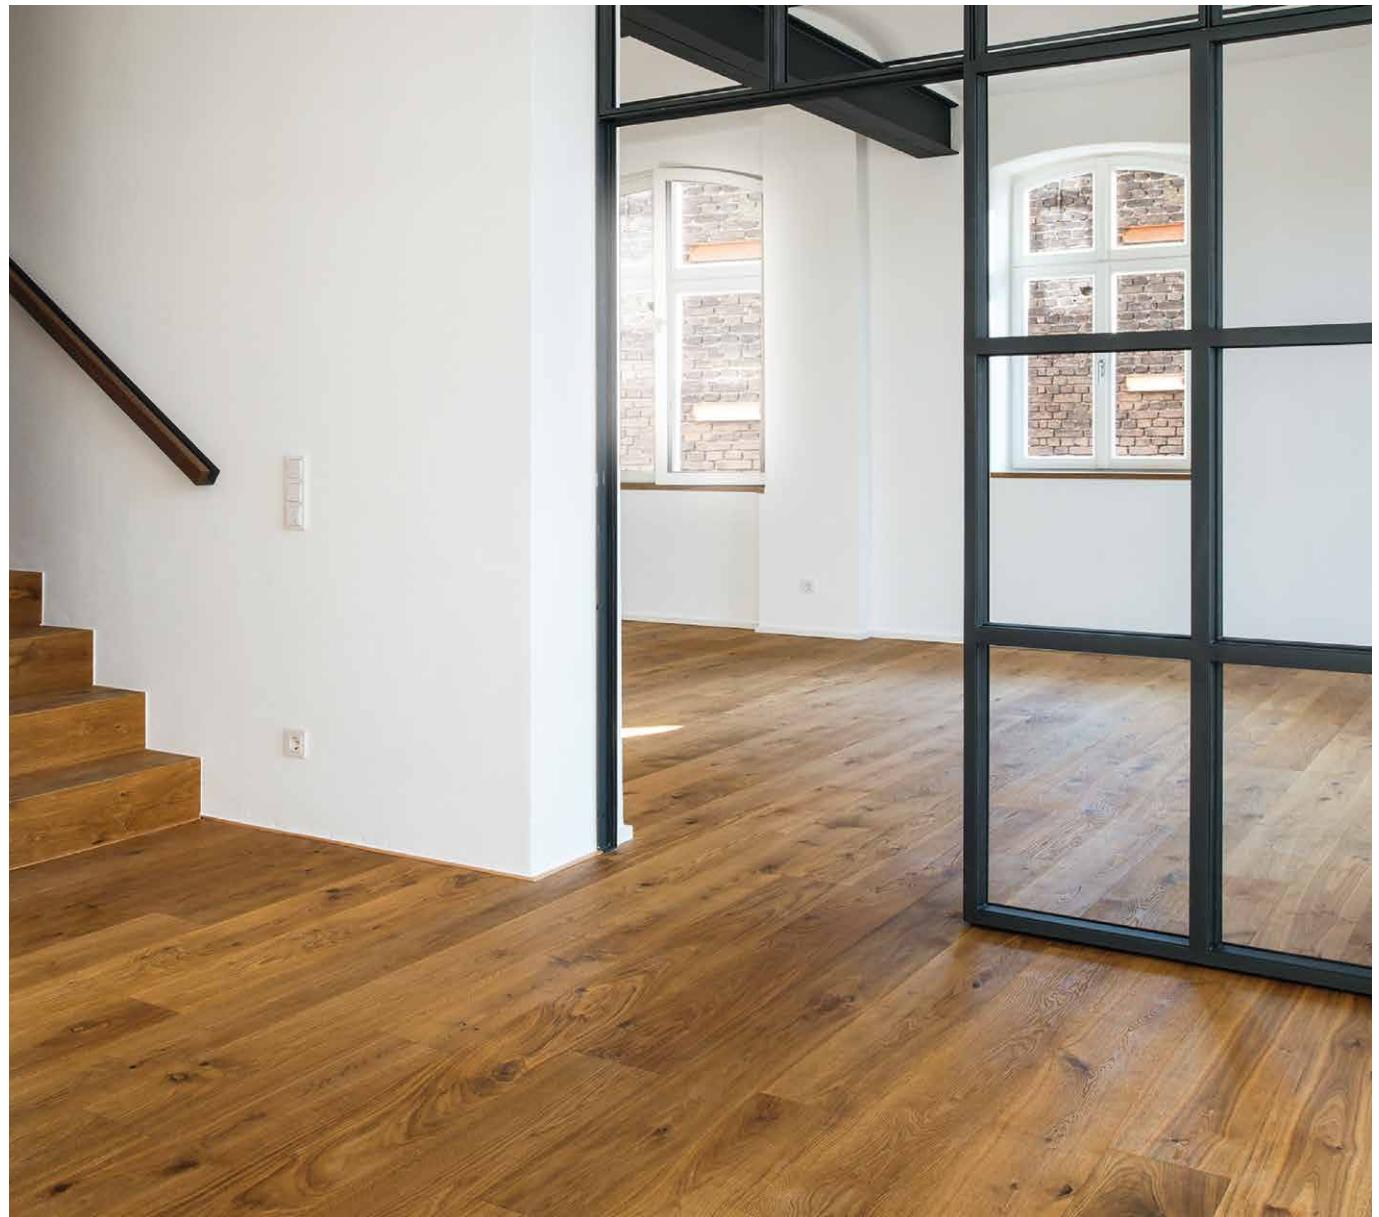

3 strook/3 frises L
natuur geolied
huilé nature

Planken/Lames xxL
natuur geolied
huilé nature

12 13

Eik Rohholzeffect/Chêne Rohholzeffect

LET OP

De afwerking Rohholz is woonklaar en mag niet worden geolied! In geval van een mogelijke renovatie moet de actieve verzorging/zeep eerst voorzichtig worden verwijderd met een intensieve reiniger.

ATTENTION

L'effet brut est prêt à l'usage et ne doit pas être huilé! En cas de rénovation éventuelle, la surface de soin actif/savon doit d'abord être soigneusement enlevée avec un nettoyant intensif.

Eik wild Rohholz
Rohholzeffect
geborsteld en natuur geolied
woonklaar afgewerkt met
actieve verzorging wit

Chêne sauvage Rohholz
Rohholzeffect
brossé et huilé nature
fini avec soin active blanc –
prêt à vivre

Eik wild Rohholz
Rohholzeffect
rustiek
geborsteld en natuur geolied
woonklaar afgewerkt met
actieve verzorging wit


Chêne sauvage Rohholz
Rohholzeffect
Rustique
brossé et huilé nature
fini avec soin active blanc –
prêt à vivre



Rohholzeffekt

Rohholzeffekt

14 15

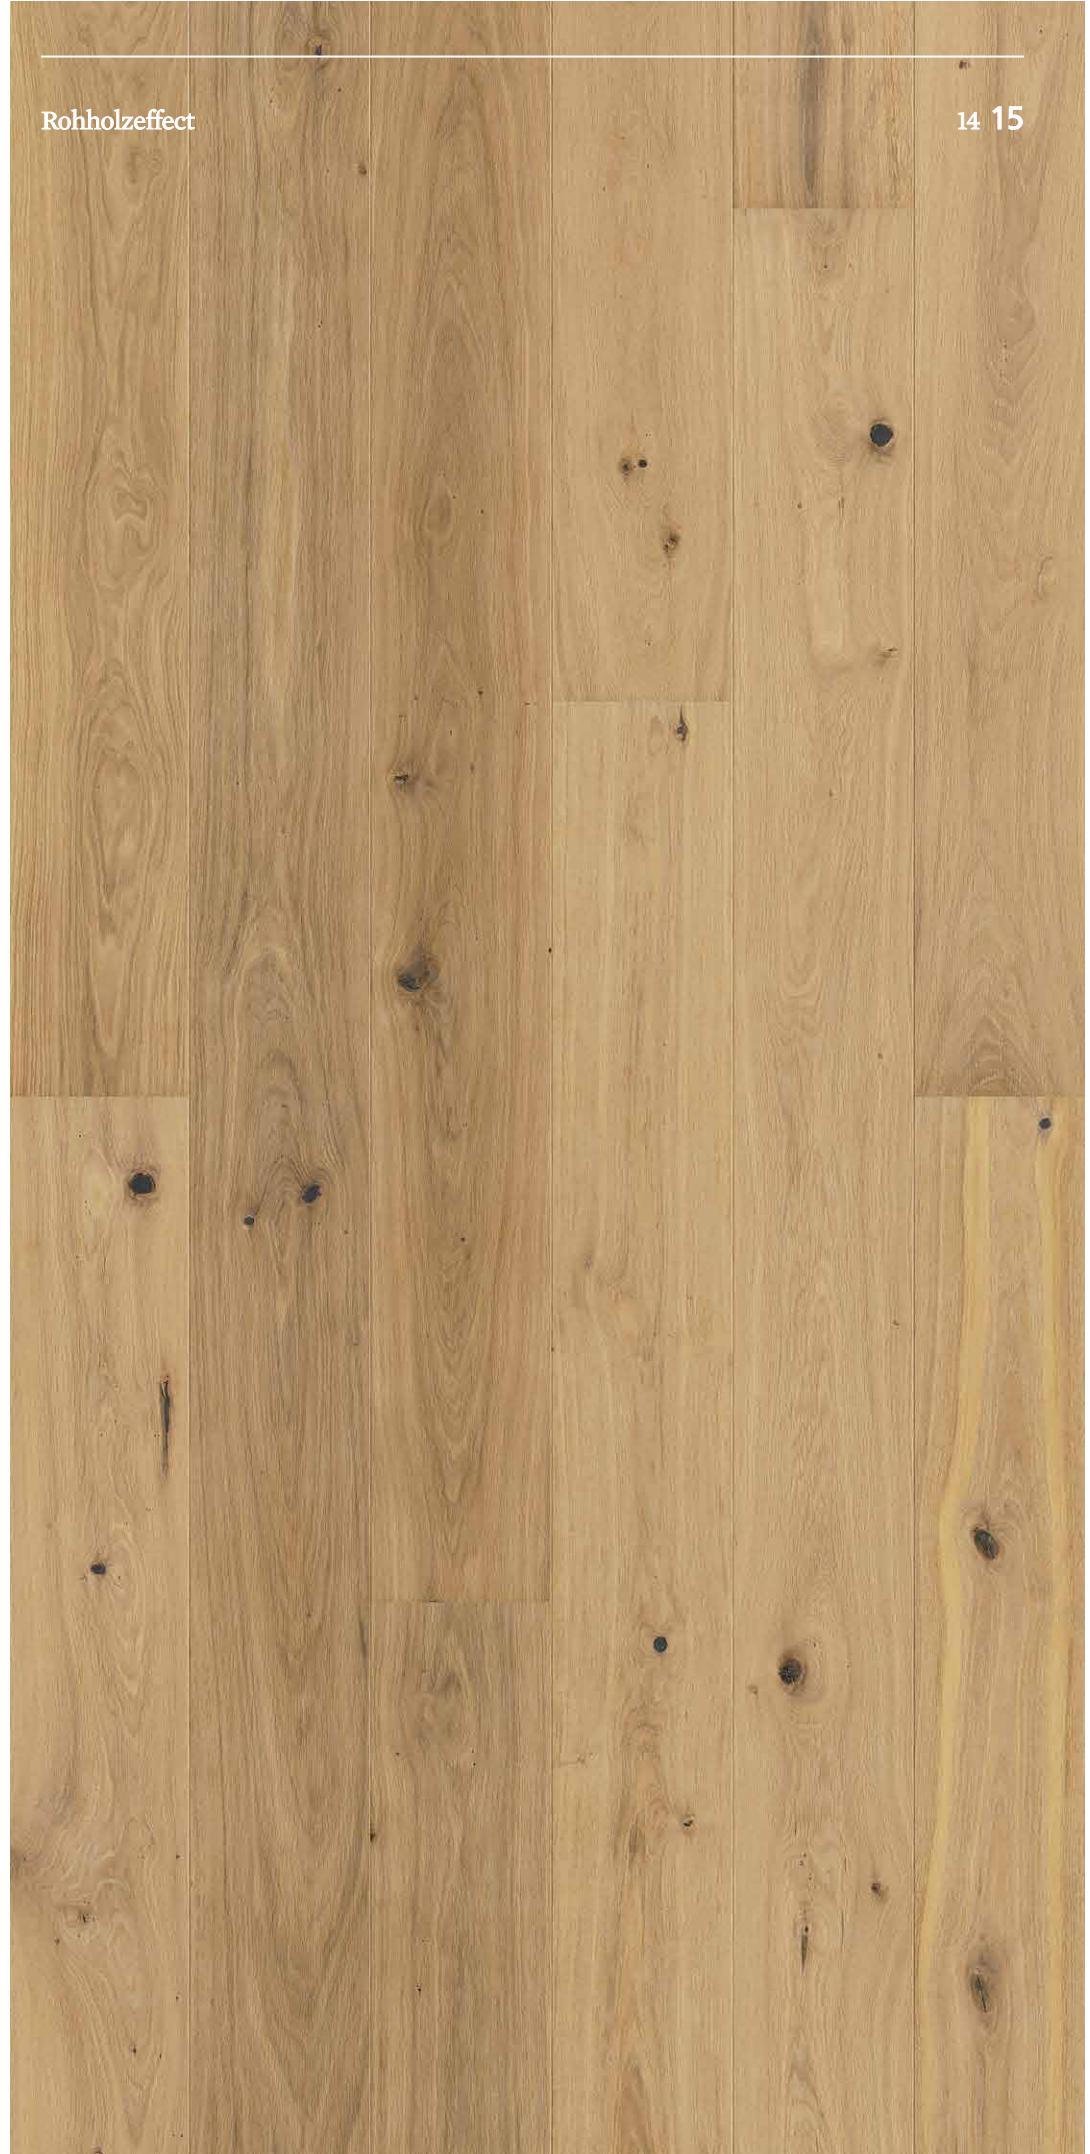

Eik wild XXL Chêne sauvage XXL

Eik wild XXL
geborsteld, wit geolied

Chêne sauvage XXL
brossé, huilé blanc



Planken/Lames xxl
wit geolied
huilé blanc



Planken/Lames xxl
natuur geolied
huilé nature



16 17

Es wild wit / Frêne sauvage blanc Rode eik wild / Chêne rouge sauvage

Es wild
3 strooks L
fijn geschuurde, wit geolied

frêne sauvage
3 frises L
ponce fin, huilé blanc

Rode eik wild
3 strooks L
fijn geschuurde, natuur geolied

Chêne rouge sauvage
3 frises L
ponce fin, huilé nature



3 strook / 3 frises L
wit geolied
huilé blanc



3 strook / 3 frises L
natuur geolied
huilé nature



18 19

Eik hoogkant-Design xs Chêne industriel xs

LET OP

Hoogkant-Design xs moet na plaatsing behandeld worden met Faxe onderhoudsolie. xs wit met onderhoudsolie wit, xs natuur met onderhoudsolie natuur.

ATTENTION

Le parquet industriel xs doit être traité avec l'huile d'entretien après la pose. xs blanc avec huile d'entretien blanche, xs nature avec huile d'entretien nature.

Eik
Hoogkant-Design xs
fijn geschuurd, wit geolied

Chêne
Industriel xs
ponce fin, huilé blanc

Eik
Hoogkant-Design xs
fijn geschuurd, natuur geolied

Chêne
Industriel xs
ponce fin, huilé nature



Hoogkant/Industriel xs
wit geolied
huilé blanc

Hoogkant/Industriel xs
natuur geolied
huilé nature

20 21

Beuk hoogkant-Design xs

Hêtre industriel xs

LET OP

Hoogkant-Design xs moet na plaatsing behandeld worden met Faxe onderhoudsolie. xs wit met onderhoudsolie wit, xs natuur met onderhoudsolie natuur.

ATTENTION

Le parquet industriel xs doit être traité avec l'huile d'entretien après la pose. xs blanc avec huile d'entretien blanche, xs nature avec huile d'entretien nature.

Beuk
Hoogkant-Design xs
fijn geschuurd, wit geolied

Hêtre
Industriel xs
ponce fin, huilé blanc

Beuk
Hoogkant-Design xs
fijn geschuurd, natuur geolied

Hêtre
Industriel xs
ponce fin, huilé nature




Hoogkant/Industriel xs
wit geolied
huilé blanc



Hoogkant/Industriel xs
natuur geolied
huilé nature



22 23

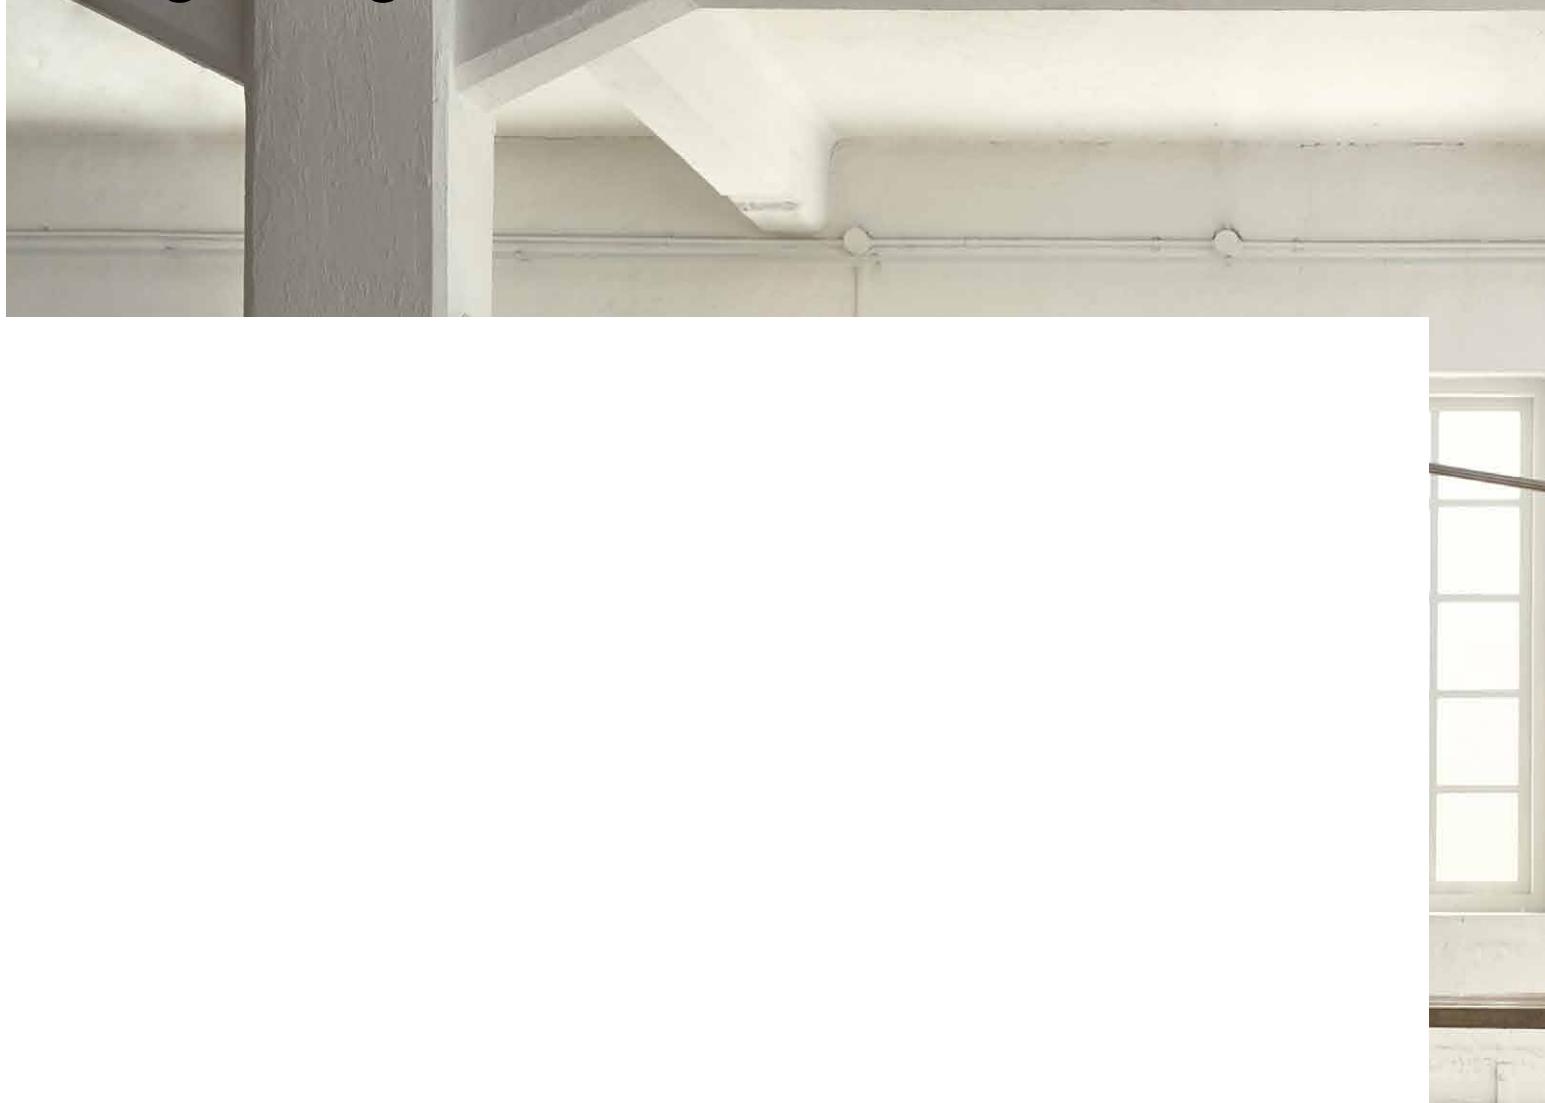

Let op: Berg & Berg vloeren zijn natuurlijke producten. Afwijkingen in kleur en structuur (korrel, spinthout, knopen) zijn natuurlijk en maken uw vloer tot een waardevol exemplaar.

Remarque: les sols Berg & Berg sont des produits naturels. Les écarts de couleur et de structure (grain, aubier, noeuds) sont naturels et font de votre sol un objet unique et précieux.